LEGENDA	
	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI EN 795)
n° PERS.	ANCORAGGIO (UNI EN 795)
—	PERCORSO ORIZZONTALE
	PERCORSO VERSO L'ALTO
	PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE (SCALE UNI EN 131.1; UNI EN 14975)
A .	COPERTURA CALPESTABILE (A, B, C,)
	LINEA DI PENDENZA FALDA RIVOLTA VERSO IL BASSO P = PENDENZA; Lf = LUNGHEZZA FALDA
altezza	DISTANZA LIBERA DI CADUTA
	BORDO PROTETTO (PARAPETTO)
	BORDO SOGGETTO A TRATTENUTA
	BORDO SOGGETTO AD ARRESTO CADUTA
Distanza raggiungibile trattenuta misurata su falda	DISTANZA CALPESTABILE/RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA in Ila
	AREA CON PRESCRIZIONI SOGGETTA A RISCHIO PARTICOLARE
A B	SUCCESSIONE DI ANCORAGGI UTILIZZATI COME PERCORSO IN COPERTURA

D.P.I. NECESSARI

ANCORAGGIO FLESSIBILE

2,00 m. (UNI EN 354)

ANCORAGGI PUNTUALI.

AVVERTENZE

DI RIMANERE OBBLIGATORIAMENTE COLLEGATI SIA AL DISPOSITIVO


ESSENDO AMMESSA LA POSSIBILITA' DI ARRESTO CADUTA DI UN OPERATORE ED ESSENDO L'AREA RAGGIUNGIBILE PER PRESTARE

PIASTRA A MURO

GRADO DI EFFETTUARE LA CHIAMATA DI SOCCORSO.

PROCEDURE

IMBRACATURA UNI EN 361

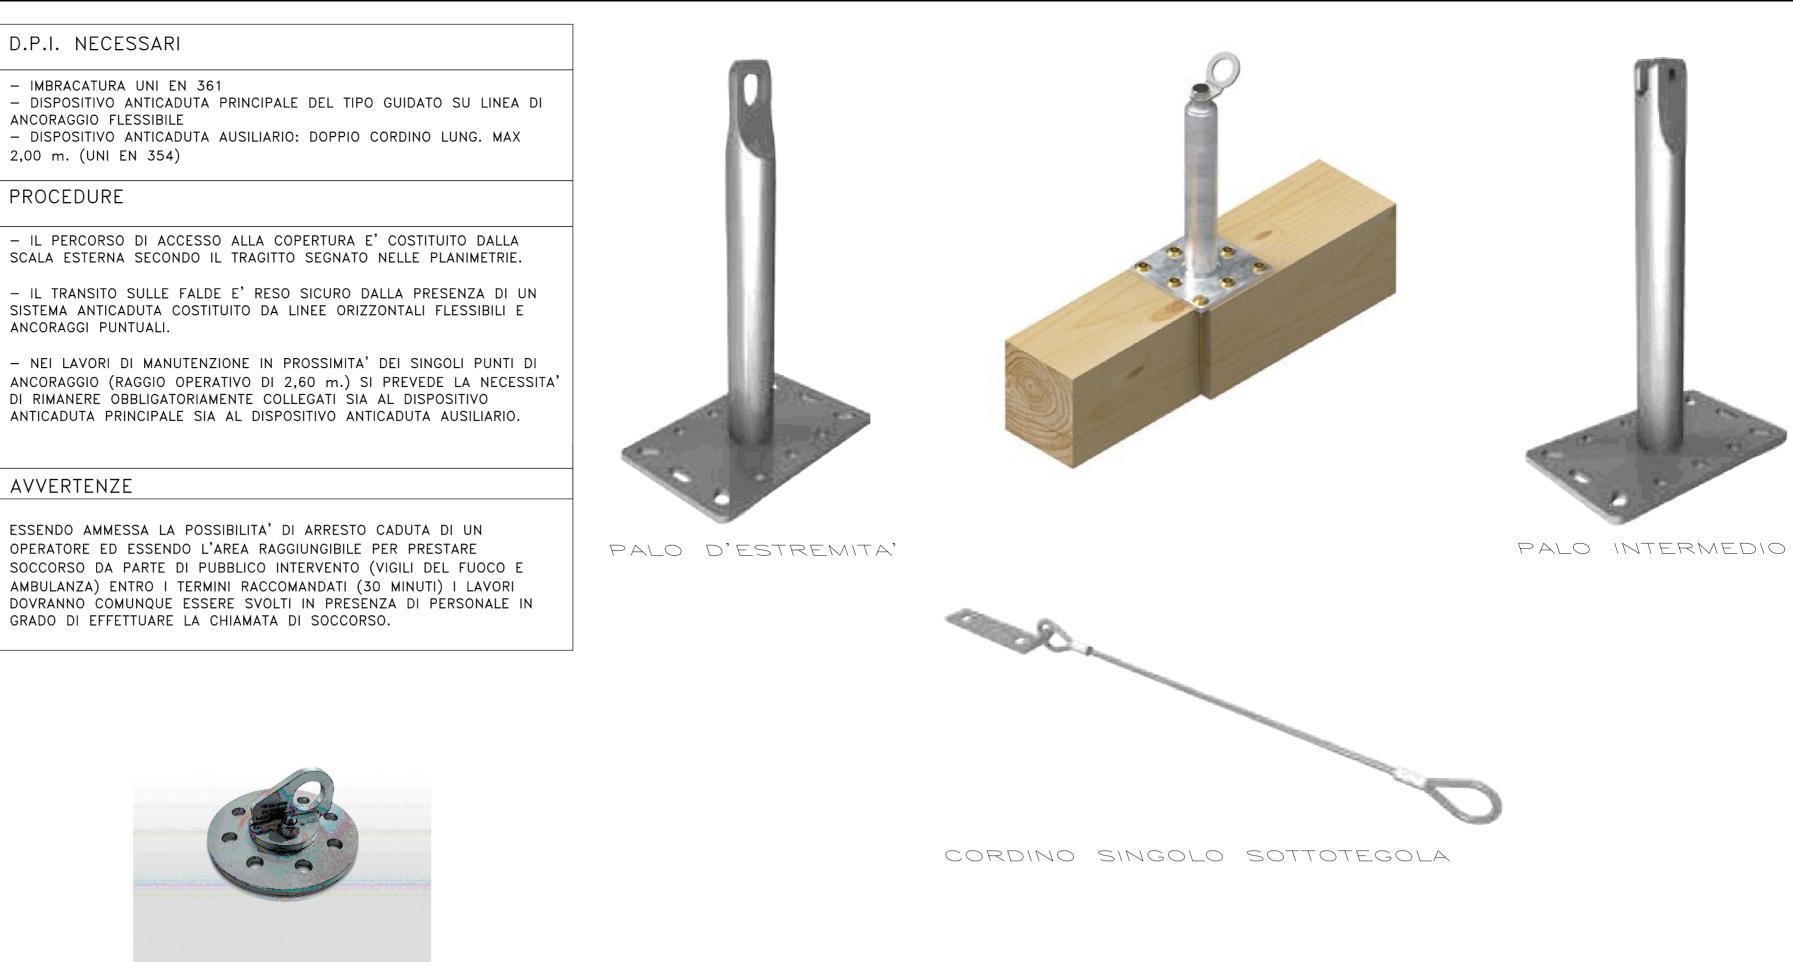



Rosario Cappello Ingegnere - Gianni Iacono Geologo - Danilo Busacca Architetto - Salvatore Intoci Geometra

